

2026

PRODUCTOS

Hojas de yeso · Plafones · Complementos

MÉXICO

Construir ligero, construir mejor.

Este catálogo reúne el portafolio Saint-Gobain Gyproc para México: hojas de yeso para interiores y exteriores, plafones acústicos y decorativos, pastas, adhesivos, perfiles metálicos y accesorios de instalación.

Cada ficha indica dimensiones, peso por metro cuadrado, tipo de borde y las normas que respalda el producto, para especificar con certeza desde el proyecto hasta la obra.

18

productos y familias

4

sistemas constructivos

47%

menos agua en
producción



CONTENIDO

01	Hojas para interiores	04
	Easi Lite · Easi Lite Anti-Moho · Type X · M2tech · Acustik	
02	Hojas para exteriores	07
	Aquaroc Pro · X-terium Glasroc	
03	Plafones	09
	Vinyl · CertainTeed lana mineral · Ecophon	
04	Complementos	11
	Pastas, adhesivos y acabados · Línea Weber · Frescasa	
05	Sistemas	14
	Perfiles · Suspensión · Tornillos · Cintas y membranas	
06	Sustentabilidad y contacto	17
	Compromiso ambiental Saint-Gobain	

Guía rápida de selección

Comparativa de las hojas de yeso del portafolio. El desempeño se indica en escala relativa dentro de la gama; consulte la ficha de cada producto para valores y normas.

PRODUCTO	APLICACIÓN RECOMENDADA	ESPESOR mm	PESO kg/m ²	HUMEDAD Y MOHO	RESISTENCIA AL FUEGO	DESEMPEÑO ACÚSTICO
 Easi Lite	Muros y plafones interiores en seco	12,7	6.3	● ○ ○	○ ○ ○	● ○ ○
 Easi Lite Anti-Moho	Interiores húmedos sin ventilación	12,7	6.8	● ● ○	○ ○ ○	● ○ ○
 Type X	Muros con requerimiento de resistencia al fuego	15,9	11,5	● ○ ○	● ● ●	● ● ○
 M2tech	Baños, cocinas y áreas de alta humedad	12,7 / 15,9	8.6 / 11.6	● ● ●	● ○ ○	● ○ ○
 Acustik	Plafones y muros con control de reverberación	12	8,00	● ○ ○	○ ○ ○	● ● ●
 Aquaroc Pro	Áreas en contacto directo con agua; muros curvos	11	13 a 14	● ● ●	● ● ●	● ○ ○
 X-terium Glasroc	Fachadas y sistemas EIFS a la intemperie	12,7	9,60	● ● ●	● ● ●	● ○ ○

Ancho y largo estándar

Todas las hojas se suministran en 1,22 × 2,44 m, salvo Acustik (1,20 × 2,40 m). Otras dimensiones y grosores: consulte con su asesor de ventas.

Bordes

Borde largo **rebajado** para juntas invisibles con cinta y compuesto; borde corto **recto** a tope. Refuerce siempre con cinta y RD+Mix.

Normas de referencia

ASTM C1396, C1177, C1325, C947, C473, D3273, E136 y E-1264. Etiquetado NOM-018-ENER-2011 (ONNCCE) donde aplica.

ANATOMÍA DE UN SISTEMA GYPROC

01 Bastidor Postes y canales de acero galvanizado, a modulación según la altura del muro.	02 Aislamiento Frescasa® entre postes para confort acústico y térmico.	03 Hoja La hoja de yeso o de cemento adecuada a la exigencia del espacio.	04 Juntas Cinta y compuesto RD+Mix; esquineros y reborde J en cantos.	05 Acabado Easi Finish para nivel 5 (Q4) o estuco weber en exteriores.
---	--	---	---	--



PERFILES



SUSPENSIÓN



TORNILLERÍA



CINTAS



01 Hojas para interiores

01

Cinco núcleos de yeso para resolver muros y plafones en seco: el más ligero del mercado, protección frente al moho, resistencia al fuego y control acústico.



HY-01

Easi Lite

La hoja de yeso más ligera, flexible y resistente del mercado.

- Corte limpio y fácil, con mínima generación de polvo.
- Resistente al pandeo.
- Mejora los tiempos de construcción de tus proyectos.

ESPESOR (MM)	ANCHO (M)	LARGO (M)	PESO (KG/M²)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	6.3 ± 2%

Otras dimensiones y grosores: consulte con su asesor de ventas.

TIPO DE BORDES	Largos · Rebajado	Cortos · Recto

NOM-018-ENER-2011

GREENGUARD GOLD

MATERIAL RECICLADO



HY-02

Easi Lite Anti-Moho

Para uso en localidades con alta humedad relativa o condiciones de humedad moderada.

- Ideal para muros o plafones interiores en sitios cerrados o sin ventilación.
- Recomendada donde exista riesgo de moho superficial.
- Conserva la ligereza y el manejo de la gama Easi Lite.

ESPESOR (MM)	ANCHO (M)	LARGO (M)	PESO (KG/M²)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	6.8

TIPO DE BORDES	Largos · Rebajado	Cortos · Recto

ASTM C1396

ASTM D3273 · ANTI MOHO

NOM-018-ENER-2011

GREENGUARD GOLD



HY-03

Type X

Núcleo de alta resistencia que retarda hasta 4 horas la propagación de llamas.

- Estética uniformemente plana y atractiva.
- Bordes resistentes: no se ondulan, no se pandean, no se arquean ni se deforman.
- Núcleo uniforme que elimina la posibilidad de desmoronamiento o agrietamiento.
- Excelente barrera térmica y cualidad de atenuación del sonido.

ESPESOR (MM)	ANCHO (M)	LARGO (M)	PESO (KG/M²)
15,9 (5/8")	1,22	2,44	11,5

TIPO DE BORDES	Largos · Rebajado	Cortos · Recto

GREENGUARD GOLD

EPD LATIN AMERICA

UL CLASSIFIED



HY-04

M2tech

Hoja de yeso diseñada para garantizar mayor resistencia al moho y a la humedad en paredes y techos interiores.

- La tecnología M2Tech aporta una zona adicional de protección contra la humedad y el moho.
- Menos del 5 % de absorción de agua por peso tras 2 horas de inmersión (ASTM C473).
- Los bordes no se ondulan, no se pandean, no se arquean ni se deforman.
- Obtiene la mejor puntuación posible de 10 en resistencia al moho según ASTM D3273.

ESPESOR (MM)	ANCHO (M)	LARGO (M)	PESO (KG/M²)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	8.6
15,9 (5/8")	1,22	2,44	11.6

TIPO DE BORDES	Largos · Rebajado	Cortos · Recto

ASTM C473

ASTM D3273

GREENGUARD GOLD

EPD LATIN AMERICA

UL CLASSIFIED



HY-05

Acustik

Hoja de yeso absorbente del sonido, con núcleo multiperforado y velo textil de control acústico al reverso.

- Absorción acústica.
- Diseño estético para plafones y muros a la vista.

ESPESOR (MM)	ANCHO (M)	LARGO (M)	NRC	PESO (KG/M ²)
12	1,20	2,40	0,45	8,00

Prueba de absorción de sonido eficiente en sala de reverberación por penetración de ruido irregular según GB/20247-2006.



MATERIAL RECICLADO

DÓNDE SE USA CADA HOJA



FUEGO · TYPE X

Muros y plafones con requerimiento de resistencia al fuego.



HUMEDAD · M2TECH

Baños, cocinas y áreas de servicio con humedad recurrente.



ACÚSTICA · ACUSTIK

Aulas, auditorios y oficinas con control de reverberación.



GENERAL · EASI LITE

Muros divisorios y plafones en interiores secos.



■ Hojas para exteriores

02

Sustratos incombustibles y resistentes al agua para fachadas, sistemas EIFS y áreas expuestas.



HE-01

Aquaroc Pro

Hoja para exterior e interior fabricada con cemento portland, aditivos y agregados ligeros, con malla de fibra de vidrio polimerizada embebida.

- Ideal para uso en áreas en contacto con agua y alta humedad.
- Más ligera y más flexible: excelente para crear muros curvos.
- Alta resistencia a los álcalis y bordes perfectos.
- Mayor resistencia a los impactos.

ESPESOR (MM)	ANCHO (M)	LARGO (M)	PESO (KG/M ²)
11	1,22	2,44	13 a 14

TIPO DE BORDES	Largos · Recto	Cortos · Recto

ASTM C1325	C947	C473	E136	NOM-018-ENER-2011
------------	------	------	------	-------------------

Muros curvos

La flexibilidad de Aquaroc Pro permite conformar radios sin perder resistencia, ideal para fachadas y elementos de diseño.


Tratamiento de juntas

Refuerce con cinta de fibra de vidrio Cement Board Fibatape y aplique BunkerMax Base coat en juntas y superficie.

Bastidor

Fije con tornillo cemento-metal sobre perfiles calibre 20; verifique el calibre según la altura y la carga de viento.



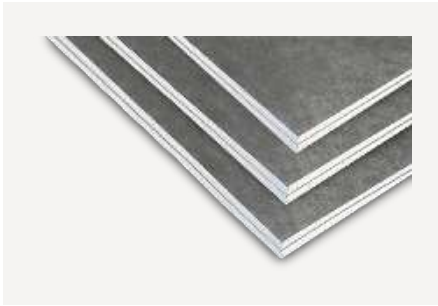

HE-02

X-terium Glasroc

Hoja de yeso incombustible formulada para evitar la formación de hongos y algas, recubierta por una membrana de fibra de vidrio reforzada que resiste cualquier condición de intemperie.

- Recomendada en sistemas de fachadas y sistemas EIFS.
- No genera hongos, moho ni algas.
- Instalación fácil y rápida; ligera.

ESPESOR (MM)	ANCHO (M)	LARGO (M)	PESO (KG/M²)
12,7 (1/2")	1,22	2,44	9,60



ASTM C1396	ASTM C1177	EPD LATIN AMERICA	NOM-018-ENER-2011
------------	------------	-------------------	-------------------

EL SISTEMA DE FACHADA, CAPA POR CAPA

01

Bastidor metálico

Postes y canales de acero galvanizado calibre 20, alineados y arriostrados.

02

Sustrato

X-terium Glasroc o Aquaroc Pro fijados con tornillo cemento-metal.

03

Barrera de agua y aire

Membrana Elite WRB con cinta adhesiva Plaka en juntas y traslapes.

04

Acabado

Aislante EPS con Webertherm base coat, malla y estuco blanco weber.



Aplicación de base coat sobre el sustrato de fachada.



Plafones

03

Sistemas reticulares registrables: yeso vinílico, lana mineral y soluciones acústicas de alta absorción.



PL-01

Vinyl

Plafón reticular fabricado en base a hoja de yeso laminado, recubierto en una de sus caras con vinilo blanco y en la parte posterior con foil de aluminio.

- Al ser independientes, se pueden desmontar para realizar trabajos de forma rápida y directa.
- Resistente a la humedad, al moho y al pandeo.
- 100 % lavable.

MODELO	MEDIDAS (MM)	ESPESOR
Acqua	610 × 610	1/4 de pulgada

FOIL DE ALUMINIO AL REVERSO

100% LAVABLE



PL-02

CertainTeed Plafón de lana mineral

Patrón fisurado 100 % no direccional, con estética excelente y rendimiento acústico extraordinario.

- Variedad de opciones de detalle del borde y tamaños de panel.
- Compatible con sistemas de suspensión Gyproc y Fire Secura CertainTeed.

ESPESOR (MM)	ANCHO (CM)	LARGO (CM)	BORDE
16	61	61	Recto Reveal 15/16"

ASTM E-1264

HEALTH PRODUCT DECLARATION

UL ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Registrable

El plafón reticular permite abrir y cerrar el cielo raso para dar servicio a instalaciones eléctricas, hidráulicas y de aire acondicionado.


Modulación

Panel de 61 × 61 cm sobre retícula de 15/16", la medida más común del mercado para oficinas, comercio y salud.

Compatibilidad

Combine con los sistemas de suspensión Gyproc, Light, Entrecalle o Fire Secura CertainTeed según el requerimiento.


PATRONES DE PLAFÓN MINERAL



SYMPHONY



SAND MICRO



BAROQUE

REVERSO FOIL DE
ALUMINIO

Productos y sistemas acústicos que contribuyen a un buen ambiente de trabajo, mejorando el bienestar y el rendimiento de las personas.

- Soluciones acústicas Ecophon.
- La más alta absorción acústica clase A.
- Incombustible.

#	PRODUCTO	MEDIDAS (CM)
1	Ecophon Sombra™ A	61 × 61 y 61 × 122
2	Advantage E T24	61 × 61 y 61 × 122
3	Focus DS	61 × 61 y 61 × 122
4	Fade	—
5	Hygiene Clínica	—
6	Solo	—
7	Opta A	—

Para mayor información y modelos, consulta con tu asesor.

INDOOR AIR COMFORT GOLD

EMISIONES A+

M1

CRADLE TO CRADLE BRONZE



Ecophon Solo Circle



Ecophon Solo Baffle



Instalación en oficinas



Complementos

04

Pastas, adhesivos, acabados y aislamiento para completar cada sistema Gyproc.

PASTAS Y COMPUESTOS



RD+Mix Clásico

Compuesto premezclado para uso profesional en el tratamiento de juntas y esquinas, en muros y plafones interiores de hojas de yeso. Consistencia fina y tersa para superficies uniformes de alta calidad.

PRESENTACIÓN	PESO
Caja	22 28 kg
Cubeta	7,5 22 28 kg



Easi Finish

Pasta base yeso aditivado, formulada para obtener acabados nivel 5 (Q4) excepcionales de bajo espesor (2,5 mm) sobre superficies de hojas de yeso en interior.

PRESENTACIÓN	PESO
Bulto	25 kg



BunkerMax Base coat

Compuesto a base de cemento, agregados inertes y polímeros acrílicos, para el tratamiento de juntas y de toda la superficie de las hojas para exteriores Aquaroc Pro o X-terium Glasroc.

PRESENTACIÓN	PESO
Bulto	20 kg



Adhesivo para enchapado

Pasta adhesiva para enchapado de hojas de yeso sobre soportes secos exentos de polvo.

PRESENTACIÓN	PESO
Bulto	25 kg

APLICACIÓN: 1 HORA

SECADO: 24 A 48 HRS



Morteros, adhesivos y acabados para revestimiento y sistemas EIFS.



Webertherm base coat

Ideal para sistema EIFS y como mortero adhesivo para hojas de EPS. Reforzado con fibras y de excelente resistencia.

PRESENTACIÓN	PESO
Bulto	20 kg

REFORZADO CON FIBRAS

EXCELENTE RESISTENCIA



weber basic Adhesivo

Ideal para colocar piezas cerámicas de alta absorción sobre pisos y muros convencionales en interiores.

PRESENTACIÓN	PESO
Bulto	20 kg

EXCELENTE ADHERENCIA



Estuco blanco weber

Estuco para acabados finos en exteriores. Mayor dureza y resistencia, con excelente terminación.

PRESENTACIÓN	PESO
Bulto	40 kg

EXCELENTE TERMINADO



weber Porcelanato

Ideal para colocar piezas porcelánicas en pisos y muros.

PRESENTACIÓN	PESO
Bulto	20 kg

ALTA ADHERENCIA

Presentaciones de referencia según empaque comercial; confirme disponibilidad por región con su asesor de ventas.

Frescasa® — Confort acústico y térmico

Aislamiento acústico y térmico para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores. Frescasa® ECO de FiberGlass es una solución para lograr el máximo confort en áreas residenciales, comerciales e industriales.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

AISLAMIENTO TÉRMICO

PROTECCIÓN CONTRA FUEGO

FÁCIL DE INSTALAR

Por qué utilizar Frescasa®

No se desliza ni necesita elementos de sujeción: ocupa por completo la distancia entre perfiles.

- Peso liviano e inorgánico.
- No crea bacterias ni hongos.
- No genera olores.
- Dimensionalmente estable.



	FRESCASA ECO SIN PAPEL	FRESCASA ECO CON PAPEL	FRESCASA ECO CON FOIL	ECO SAB SIN PAPEL	ECO SAB SIN PAPEL	ECO SAB SIN PAPEL	ECO SAB SIN PAPEL	ECO M.B.I CON PRK
Largo	15,24 m 600"	15,24 m 600"	15,24 m 600"	2.44 m 96"	2.44 m 96"	2.44 m 96"	7.62 m 300"	15,24 m 600"
Ancho	1.22 m 48"	1.22 m 48"	1.22 m 48"	0.41 m 16"	0.61 m 24"	0.61 m 24"	1.22 m 48"	1.22 m 48"
Espesor	3.5" y 2.5"	3.5"	3.5"	2.5"	2.5"	3.5"	2.5"	2.5" y 3.5"

Dónde se instala

Entre postes de muros divisorios y de fachada, y sobre plafones, para reducir la transmisión de ruido entre espacios y la ganancia térmica.

Manejo en obra

Se corta con cuchilla y se coloca a presión entre perfiles. No requiere alambre, grapas ni adhesivos de sujeción.

Presentaciones

Rollos y paneles, con y sin papel kraft, con foil o con PRK, según el requerimiento de barrera de vapor del sistema.



Perfiles metálicos

05

Acero galvanizado rolado en frío, en calibres 20, 22, 26 y 30, para construir muros y plafones interiores y exteriores en cualquier región.

PERFIL	MEDIDAS	CALIBRE	USO
Canal	4,10 cm × 3,05 m – 2,44 m 6,35 cm × 3,05 m – 2,44 m 9,20 cm × 3,05 m 15,24 cm × 3,05 m	26 o 22	Riel o guía para alinear y ligar postes
Poste	4,10 cm × 3,05 m 6,35 cm × 3,05 m 9,20 cm × 3,05 m 15,24 cm × 3,05 m	26 o 20	Elemento principal que conformará el muro interior o exterior
Canal listón	6,35 cm × 3,05 m	26 o 20	Diseñado para plafón; recibe las hojas de yeso o cemento
Canaleta de carga	4,10 cm × 3,05 m	22	Elemento que carga el bastidor del plafón
Ángulo	2,54 cm × 3,05 m	26 o 20	Sirve como refuerzo, alineamiento o perimetral en plafones
Esquinero	3,82 cm × 3,05 m	30	Perfila y refuerza esquinas de muros y plafones interiores
Reborde J	1,27 cm × 3,05 m	30	Protege los cantos expuestos de las hojas de yeso

(Perfil) ASTM C 645-04 · (Acero) C 1002-04, A 1003/A 1003 M, A 653/A 653M, A 792/A 792 M y ASTM E 8-04.

Sistemas de suspensión

Los sistemas de suspensión Saint-Gobain Gyproc ofrecen gran resistencia y estilo moderno a tu proyecto de cielo raso.

SISTEMA	MEDIDAS	CAPACIDAD DE CARGA	USO
Sistema de Suspensión	24 × 38 × 3660 mm 24 × 28 × 1220 mm 24 × 28 × 610 mm 24 × 24 × 3050 mm	12 kg/m ²	Suspensión para plafón
Resistente al fuego	24 × 38 × 3660 mm 24 × 28 × 1220 mm 24 × 28 × 610 mm 24 × 24 × 3050 mm	12 kg/m ²	Suspensión para plafón resistente al fuego, con diseño de mordida de tiburón
Entrecalle	15 × 42 × 3660 mm 15 × 42 × 1220 mm 15 × 42 × 610 mm 22 × 22 × 3050 mm	12 kg/m ²	Suspensión para plafón con estilo moderno y libre para una gran variedad de diseños
Fire Secura CertainTeed	24 × 38 × 3660 mm 24 × 28 × 1220 mm 24 × 28 × 610 mm 24 × 24 × 3050 mm	12 kg/m ²	Suspensión para plafón contra fuego para diseños UL y ULC
Sistema de Suspensión Light	24 × 32 × 3660 mm 24 × 24 × 1220 mm 24 × 24 × 610 mm 22 × 22 × 3050 mm	8 kg/m ²	Suspensión para plafón ligero

Tornillos

Tornillos de acero con diferentes recubrimientos y características, utilizados para fijaciones de perfiles metálicos, hojas de yeso o cemento sobre bastidores y accesorios.

TORNILLO	MEDIDAS	CABEZA	USO
Yeso – Metal 26	1" 1 5/8"	6 mm	Une hojas de yeso a perfiles metálicos calibre 26
Yeso – Metal 20	1" 1 5/8"	6 mm	Une hojas de yeso a perfiles metálicos calibre 20
Cemento – Metal 20	1 1/4" 1 5/8"	8 mm	Une hojas de cemento a perfiles metálicos calibre 20
Metal – Metal 26	1/2"	8 mm	Une perfiles metálicos calibre 26
Metal – Metal 20	1/2"	8 mm	Une perfiles metálicos calibre 20 y/o 22

Separación de apoyos

Verifique la capacidad de carga del sistema (8 o 12 kg/m²) contra el peso del plafón y de las instalaciones que cuelguen de él.

Fijación

Use tornillo yeso-metal para hojas de yeso y cemento-metal para hojas de cemento; metal-metal para unir bastidores.

Compatibilidad

Fire Secura CertainTeed es la suspensión indicada para ensambles con clasificación UL y ULC de resistencia al fuego.

Cintas y membranas



Cinta de papel para juntas

Cinta de papel con pliegue central para esquinas, elaborada con fibra reforzada y pulida para asegurar una mejor adhesión. Refuerza y oculta las juntas de hojas de yeso y plafones interiores.

PRESENTACIÓN	DIMENSIONES
Rollo	5 cm × 76,2 m



Cinta metálica para esquinas

«Metal Flex Corner Tape». Cinta de papel reforzada con alma central de acero galvanizado, útil para proteger y perfilar esquinas exteriores en sistemas interiores a base de hojas de yeso. Se aplica con RD+Mix, sin tornillos.

PRESENTACIÓN	DIMENSIONES
Rollo	5,1 cm × 30,5 m



Cintas de fibra de vidrio

Cinta de malla de fibra de vidrio autoadherible para reforzar las juntas entre hojas o hacer reparaciones en interiores, y en X-terium Glasroc y Aquaroc Pro en exteriores.

PRESENTACIÓN	DIMENSIONES
Rollo cinta fibra de vidrio	10 cm × 45 m
Rollo Cement Board Fibatape	10 cm × 46 m



Cinta adhesiva Plaka

Capa de caucho adhesivo sintético diseñada para fijarse de forma óptima a la membrana impermeable PLAKA Elite en climas moderados, sellando las juntas y evitando la penetración de aire y agua.

PRESENTACIÓN	USO
Rollo	Para membrana Elite



Elite WRB Membrana impermeable

- Resistencia superior a los rayos UV.
- Instalación más fácil con rollos de 5 pies.
- Permeable al vapor; barrera de aire Tipo 1.
- Funciona con diversos materiales de revestimiento.
- Evita la penetración de agua hacia los bastidores metálicos, asegurando su durabilidad.
- Cumple y supera los requisitos del código ICC AC38 WRB.

COMPROMISO AMBIENTAL

En los últimos 3 años hemos logrado reducir el

47%

DE CONSUMO DE AGUA PARA LA
ELABORACIÓN DE NUESTROS
PRODUCTOS

Gracias a las acciones de innovación e ingeniería del equipo Gyproc, nuestros productos cumplen un ciclo de vida más sostenible y amigable con el planeta.


EPD LATIN AMERICA

GREENGUARD GOLD

CRADLE TO CRADLE

HEALTH PRODUCT DECLARATION

MATERIAL RECICLADO

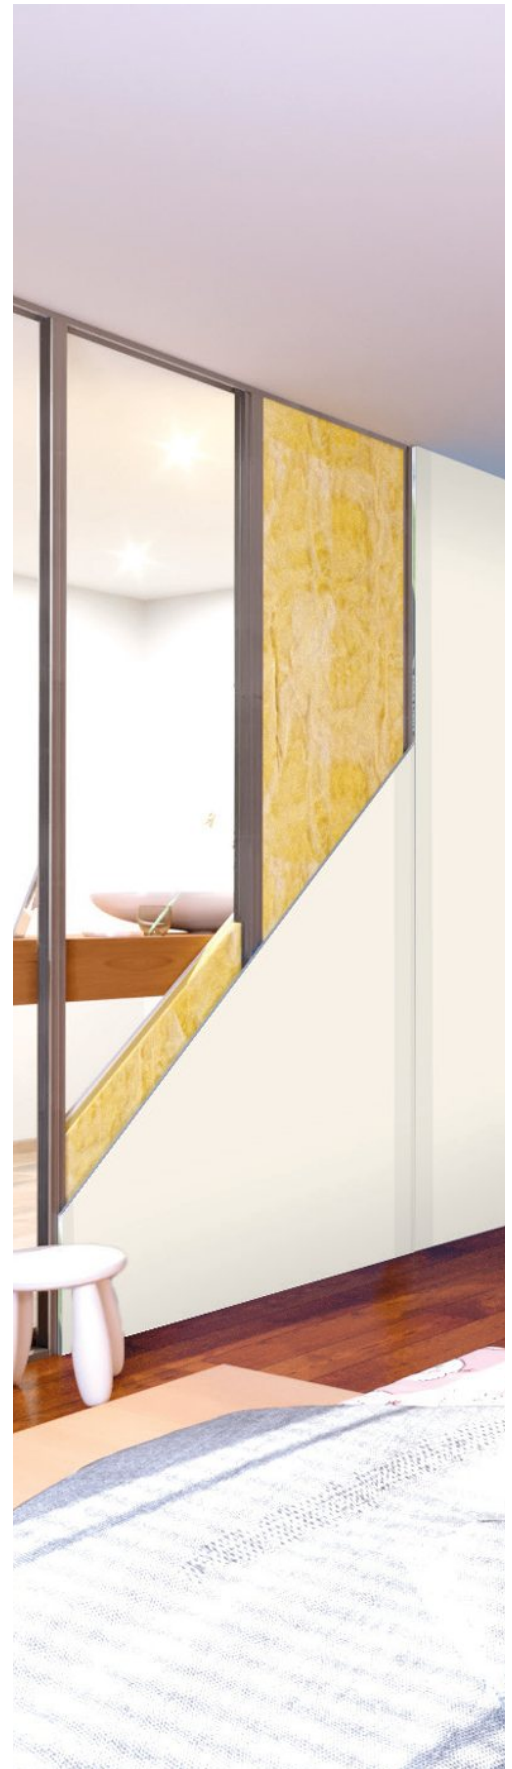



Saint-Gobain Plaka, S.A. de C.V.

Av. La Noria 123, Santa Rosa Jáuregui
Querétaro, Qro. C.P. 76220

Contacto

WHATSAPP 55 8012 4766
WEB www.gyproc.com.mx

EN ESTE CATÁLOGO

Para mayores informes, contacta a tu ejecutivo de ventas Saint-Gobain Gyproc.

2026 · CATÁLOGO DE PRODUCTOS

01	Hojas para interiores	04
02	Hojas para exteriores	07
03	Plafones	09
04	Complementos	11
05	Sistemas	14
06	Sustentabilidad	17